KWC ONO touch light PRO

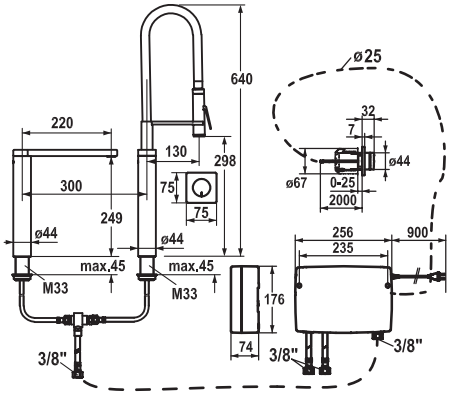

KWC-No.	Superfici
10.652.132.000FL	cromo

A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore

Cucina
con tecnologia LED

highflex® extended water system

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- 2 fori
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
  – touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  – touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  – touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  – con programma di pulizia
  – tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  – limitazione regolabile della temperatura
  – disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  – possibile reset su regolazione di fabbrica
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
  – Neoperl® SLIM®
- Doccia professionale ruotabile di 360°
  – SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  – PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  – tecnica moderna a microprocessore e di comando
  – affermata tecnica a valvole
  – compreso materiale di montaggio
  – pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
  – Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
  – Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente:
  – Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  – Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di guarnizione
  – Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 9 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I