

Codice - Code:
L00860

AquaBambù column

Descrizione - Description:

Colonna doccia AquaBambù in acciaio INOX AISI 316 - Kit di fissaggio a pavimento per collegamento idraulico (calda e fredda) - 2 rubinetti progressivi - Diffusore doccia con getto a cascata - bocca piedi getto aerato

AquaBambù Stainless steel inox AISI 316 shower column - Floor fixing installation kit for water pipe connections (hot and cold) - 2 progressive mixers - Shower diffuser with cascade spray - foot diffuser with aerated spray

Tecnologia - Technology:


Duschsäule AquaBambù aus Edelstahl AISI 316 - Set für Boden Befestigung der Wasseranschlüsse (für Warmund Kaltwasser) - 2 progressive Mischer - Kopfbrause mit Wasserfallstrahl - Fußdusche mit belüftetem Strahl

Colonne de douche AquaBambù en acier inox AISI 316 - Kit de fixation au sol pour la connexion de l'eau (froid et chaud) - 2 mitigeurs progressives - Diffuseur de douche avec jet cascade - diffuseur lave-pieds à jet aéré

Column de ducha AquaBambù de acero inoxidable inox AISI 316 - Kit de fijación a pavimento para la conexión del agua (fría y caliente) - 2 grifos mezcladores progresivos - Difusor ducha chorro cascada - difusor ducha-pie con chorro aireado

Душевая колонна AquaBambù для установки вне помещения, из стали INOX AISI 316 - Комплект душевой колонны состоит из: Комплект для крепления к полу и подключению к водоснабжению (горячему и холодному) - 2 прогрессивных смесителя - Диффузор с каскадным изливом - аэрированный излив для ног

Immagine Prodotto - Product Image


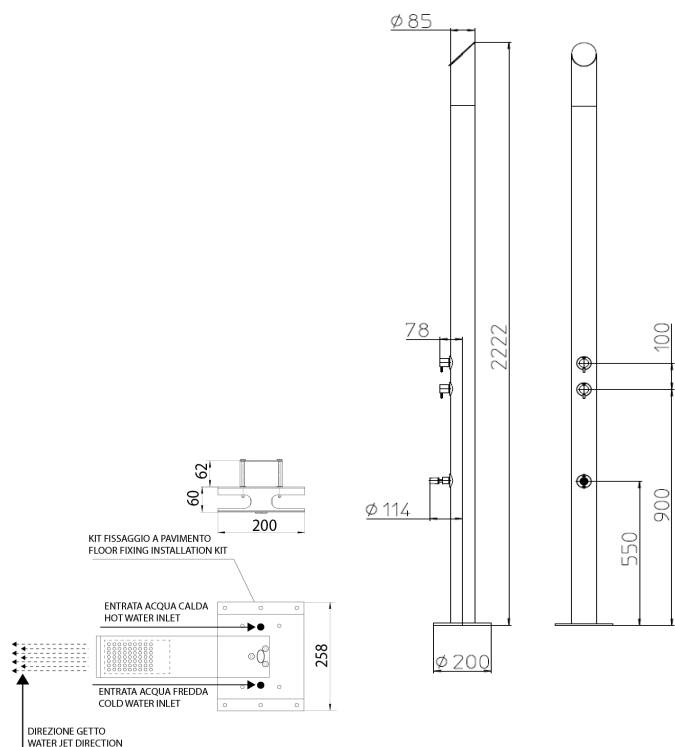
Disegni - Drawings


Grafico di portata - Flow rate diagram

	Cascade	Foot diffuser
0	0,0	0,0
0,5	6,8	3,0
1	9,7	3,6
1,5	11,9	4,2
2	13,9	4,7
2,5	15,7	5,1
3	17,2	5,3
3,5	18,8	5,5
4	20,3	5,7
4,5	21,4	5,5
5	22,7	5,5
pressione bar	portata L/min	

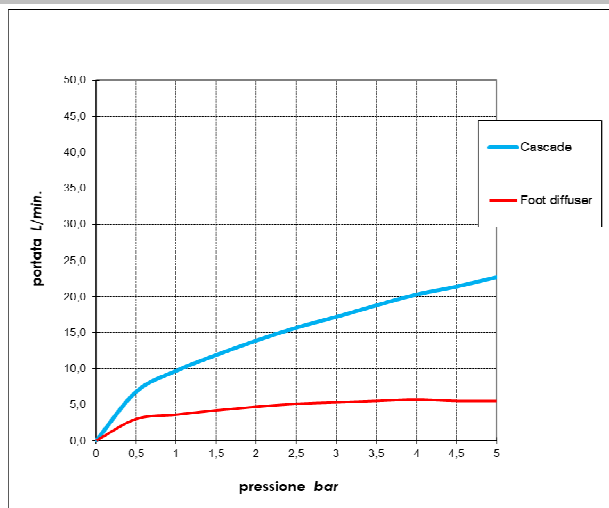

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	10 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	23 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		12 L/min	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Colonna: Acciaio Inox AISI 316

Column: Stainless Steel AISI 316

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

EN 1112