


**Codice - Code:**  
**H38926**  
**DREAM/2 RECTANGULAR 570X470 -**  
**2 SPRAYS**

**Descrizione - Description:**  
Soffione Dream/2 a due funzioni, flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto.  
*Dream/2 Shower head two functions, flexible water connection. False ceiling installation.*  
*Kopfbrause Dream/2 zwei-Funktionen, Versorgungsschlauch. Montage an der Zwischendecke.*  
*Plafond de douche Dream/2 deux jets avec flexible pour l'alimentation d'eau. Installation à faux plafond.*  
*Rociador Dream/2 de dos posiciones con tubo flexible de alimentación de agua. Instalación falso techo*  
*Душевые лейки Dream/2 с двумя функциями для подвешного потолка, с гибким шлангом для водоснабжения*


**Tecnologia - Technology:**



**Immagine Prodotto - Product Image**

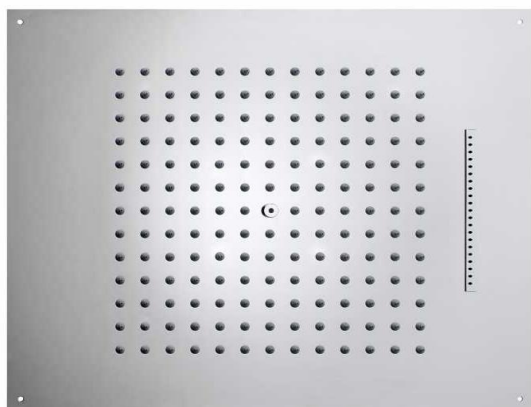


**Disegni - Drawings**

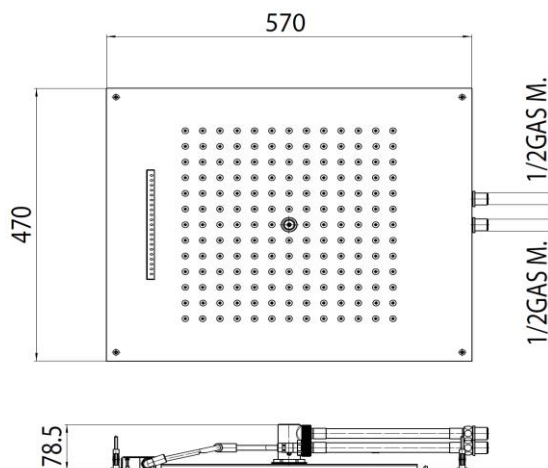

**Grafico di portata - Flow rate diagram**

|               | RAIN          | RAIN WATERFALL |
|---------------|---------------|----------------|
| 0             | 0,0           | 0,0            |
| 0,5           | 16,8          | 9,7            |
| 1             | 24,0          | 13,1           |
| 1,5           | 28,7          | 15,7           |
| 2             | 32,9          | 18,1           |
| 2,5           | 36,8          | 20,3           |
| 3             | 40,3          | 22,5           |
| 3,5           | 43,6          | 24,4           |
| 4             | 46,3          | 26,0           |
| 4,5           | 48,7          | 27,5           |
| 5             | 50,6          | 29,2           |
| pressione bar | portata L/min |                |

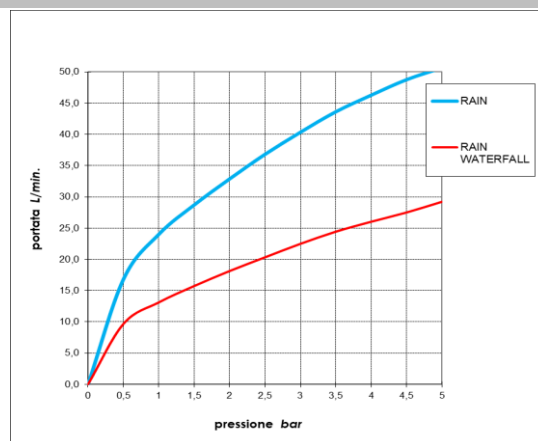

**Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features**

|   | Pressione<br>Pressure | Portata<br>Flow rate |
|---|-----------------------|----------------------|
| Min   | 1 bar                 | 24 L/min             |
| Max   | 5 bar                 | 50 L/min             |
| Portata minima consigliata per buon funzionamento<br><i>Recommended minimum flow-rate for optimal performance</i> |                       | 16 L/min             |

| Solo per miscelatori termostatici<br>Only for thermostatic mixers |    |
|---|----|
| Blocco di sicurezza<br>Safety lock                                | -- |
| Temperatura acqua fredda<br>Cold water temperature                | -- |
| Temperatura acqua calda<br>Hot water temperature                  | -- |

**SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET**

Date: 03/12/2020

Rev: 0

**Materiali - Materials****Soffione:** acciaio inox AISI304**Ugelli:** silicone**Guarnizioni:** EPDM**Raccordi:** ottone**Shower head:** stainless steel AISI 304**Nozzles:** silicone**Gaskets:** EPDM**Fittings:** brass**Certificazioni - Certifications****Conformità' - Conformity**

EN 1112;

info@bossini.it

www.bossini.it

03/12/2020