

Codice - Code:

H38459
DREAM SHOWER HEAD 470X470

Descrizione - Description:

Soffione Dream 470x470 con flessibile di alimentazione acqua per installazione a controsoffitto

Dream-Shower head 470x470 with flexible hose for water connection for false ceiling installation

Kopfbrause Dream 470x470 mit Versorgungsschlauch. Montage an der Zwischendecke

Plafond de douche Dream 470x470 avec flexible pour l'alimentation d'eau. Installation à faux plafond


Rociador Dream 470x470 con tubo flexible de alimentación de agua. Instalación falso techo

Душевые лейки Dream 470x470 для установки в подвесной потолок, в комплекте с гибкой подводкой для подключения к водоснабжению

Tecnologia - Technology:



Immagine Prodotto - Product Image

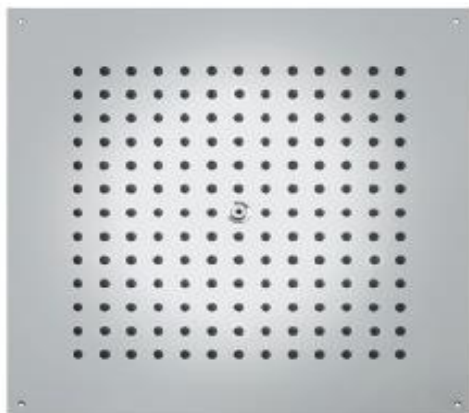

Disegni - Drawings


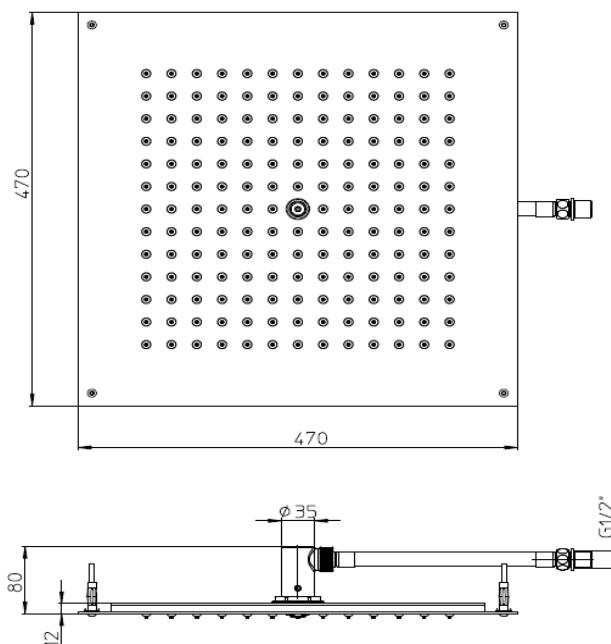


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	19,7
1	28,3
1,5	34,5
2	40,1
2,5	44,8
3	48,8
3,5	52,0
4	54,9
4,5	57,7
5	60,5
pressione bar	portata L/min

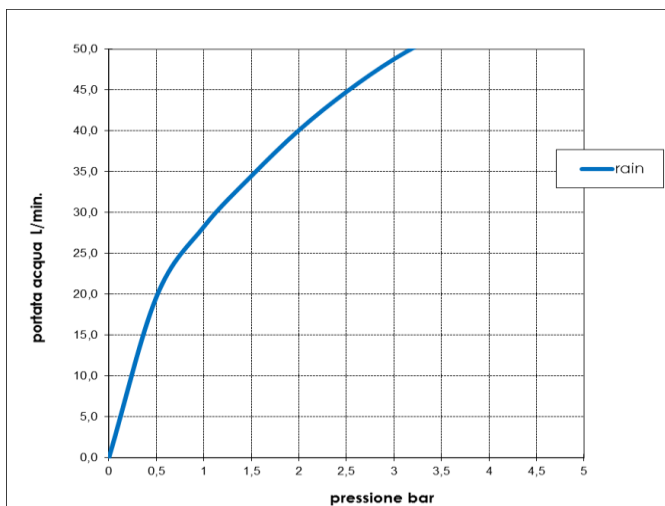

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	28,3 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	60,5 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento <i>Recommended minimum flow-rate for optimal performace</i>		16 L/min	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Soffione: acciaio inox AISI304

Ugelli: silicone

Guarnizioni: EPDM

Raccordi: ottone

Shower head: stainless steel AISI 304

Nozzles: silicone

Gaskets: EPDM

Fittings: brass

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

EN 1112